



Guías para cadenas, correas, etc., en PE-1000

Para cadenas de rodillos simples / dobles según DIN




Tipo T

Paso de la cadena	DIN ISO	B	H	b	h
9,52 (3/8")	06B-1	15	10	5,4	1,5
12,7 (1/2")	08B-1	20	10	7,4	2,2
15,87 (5/8")	10B-1	20	10	9,3	2,6
19,05 (3/4")	12B-1	25	10	11,3	2,4
25,4 (1")	16B-1	40	15	16,0	3,5
31,75 (1 1/4")	20B-1	45	15	18,0	4,2
38,10 (1 1/2")	24B-1	60	15	24,0	5,5
44,45 (1 3/4")	28B-1	75	20	30,0	6,8
50,8 (2")	32B-1	80	20	30,0	7,7

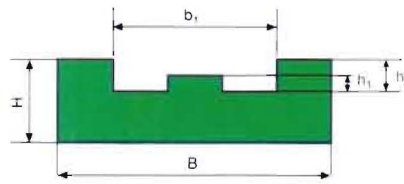


Tipo TS

DIN ISO	B	b ₁	H	h ₂	h ₁
06B-1	25	15	10	5,9	1,5
08B-1	30	20	15	9,4	2,2
10B-1	33	23	20	12,1	2,6
12B-1	38	28	20	13,5	2,4
16B-1	51	41	25	20,0	3,5
20B-1	56	46	30	25,0	4,3




Tipo T - Doble

DIN ISO	B	b	H	h
06B-2	25	5,4	10	1,5
08B-2	35	7,4	10	2,2
10B-2	40	9,3	10	2,6
12B-2	45	11,3	10	2,4
16B-2	48	16,0	15	3,5
20B-2	55	18,0	15	4,2
24B-2	72	24,0	20	5,5
28B-2	89	30,0	25	6,8
32B-2	88	30,0	30	7,7




Tipo K

Paso de la cadena	DIN ISO	B	g	H	h ₂
9,52 (3/8")	06B-1	20	9,4	25	8,9
12,7 (1/2")	08B-1	24	12,8	30	11,5
15,87 (5/8")	10B-1	30	15,4	35	13,5
19,05 (3/4")	12B-1	40	17,0	35	15,9
25,4 (1")	16B-1	40	24,0	45	25,7
31,75 (1 1/4")	20B-1	50	28,0	50	29,5
38,10 (1 1/2")	24B-1	60	36,0	60	38,2
44,45 (1 3/4")	28B-1	60	41,0	70	47,0
50,8 (2")	32B-1	70	44,6	75	47,3




Tipo TS - Doble

DIN ISO	B	H	b	b ₁	h ₁	h ₂
06B-2	36	15	5,4	26	1,5	4,4
08B-2	45	20	7,4	35	2,2	7,2
10B-2	50	25	9,2	40	2,6	9,5
12B-2	56	25	11,3	46	2,4	11,1
16B-2	85	30	16,5	75	3,5	16,5




Tipo CT

DIN ISO	B ₂	b	H _c	h
06B-1	20	5,4	17	1,5
08B-1	20	7,4	17	2,2
10B-1	20	9,3	17	2,6
12B-1	20	11,3	17	2,4
16B-1	28	16,0	18	3,5
20B-1	28	18,0	18	4,2
24B-1	38	24,0	30	5,5
28B-1	38	30,0	30	6,8
32B-1	38	30,0	30	7,7




Tipo CT - Doble

Paso de la cadena	DIN ISO	B ₂	b	H _c	h
9,52 (3/8")	06B-2	20	5,5	17	1,5
12,7 (1/2")	08B-2	20	7,4	17	2,2
15,87 (5/8")	10B-2	20	9,3	17	2,6
19,05 (3/4")	12B-2	28	11,3	20	2,4
25,4 (1")	16B-2	38	16,0	27	3,5
31,75 (1 1/4")	20B-2	60	18,0	30	4,2
38,10 (1 1/2")	24B-2	60	24,0	35	5,5




Tipo CTS

DIN ISO	B ₂	B ₁	H _c	h ₂
06B	20	25	18	4,4
08B	28	30	27	7,2
10B	28	33	32	9,5
12B	38	38	40	11,1
16B	38	51	45	16,5



Tipo CK

DIN ISO	B ₂	g	H _c	h ₂
06B-1	20	9,4	21	8,9
08B-1	28	12,8	32	11,5
10B-1	28	15,4	32	13,5
12B-1	38	17,0	43	15,9
16B-1	38	24,0	50	25,7
20B-1	60	28,0	55	29,5
24B-1	60	36,6	65	38,2




Tipo CF


	B ₁	B ₂	H _c	h
CF 1H15	20	24	6	1,0
CF 1H10	20	24	11	5,8
CF 3H10	20	20	14	4,0
CF 3H15	20	20	17	7,0
CF 3H18	20	20	20	10,0
CF 5H10	28	28	15	3,0
CF 5H15	28	28	18	6,0
CF 9H12	38	38	22	4,0
CF 9H20	38	38	25	7,0
CF12H20	60	60	30	10,0

Guías para cadenas, correas, etc., en PE-1000



Para cadenas de rodillos simples / dobles según DIN



Tipo CKG



Tipo CKG 14 H

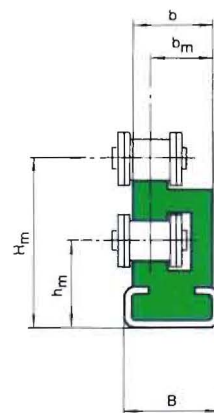

Tipo ETA


Paso de la cadena	DIN ISO	B ₂	H _c	g	h ₂
9,52 (3/8")	06B-1	30	24	9,4	8,9
12,7 (1/2")	08B-1	30	24	12,8	11,5
15,87 (5/8")	10B-1	30	24	15,4	13,5
19,05 (3/4")	12B-1	30	24	17,0	15,9
25,4 (1")	16B-1	45	40	24,0	25,7
31,75 (1 1/4")	20B-1	45	40	28,0	29,5
38,10 (1 1/2")	24B-1	65	55	36,6	38,2
44,45 (1 3/4")	28B-1	65	55	40,0	47,0
50,8 (2")	32B-1	65	60	44,6	47,3

DIN ISO	B	L	H _c	h ₃
06B-1	31	47	25	10,0
08B-1	31	47	25	13,0
10B-1	31	47	25	14,9
12B-1	31	47	25	17,5


DIN ISO	B	L	H _c	h ₃
06B-1	31	53	25	10,0
08B-1	31	53	25	13,0
10B-1	31	53	25	14,9
12B-1	31	53	25	17,5

DIN ISO	B	b	H _m	h _m
06B-1	20	17	30,2	17
08B-1	20	20	33,8	18
10B-1	20	20	41,1	21
12B-1	28	24	46,5	24
16B-1	38	33	62,0	34


Guías para correas trapeciales, redondas y planas en PE-1000 negro




Tipo KR




Tipo KRC




Tipo RR



Tipo RRC



Tipo FR



Tipo FCR

Número de la correa	B ₁	H	b	h
5				
6,3				
8	20	10	6,0	3,5
9,5				
10	20	10	7,2	4,5
12,5				
13	20	12	9,2	6,0
15				
17	30	15	11,5	8,0
18				
20	30	20	13,5	9,0
22	35	20	14,5	10,5
25	40	25	16,5	12,0
32	50	30	21,0	16,0
40	60	35	26,0	21,0

B ₂	H _c	b	h
20	15	6,0	3,5
20	18	7,2	4,5
28	22	9,2	6,0
28	24	11,5	8,0
28	24	13,5	9,0
38	30	14,5	10,5
38	32	16,5	12,0
60	40	21,0	16,0
60	40	26,0	21,0

B ₁	H	h	r
20	10	3	3
20	10	4	4
20	12	5	5
25	15	6	6
30	20	8	7
35	25	10	9
40	25	12	10

B ₂	H _c	h	r
20	15	3	3
20	18	4	4
20	18	5	5
28	20	6	6
28	20	8	7
38	25	10	9
38	25	12	10

Tipos FR y FCR

Por favor, en sus consultas o pedidos, indiquen las medidas deseadas.

Programa estándar de productos semiacabados en PE-1000

Planchas



Largo aproximado en mm	Ancho aproximado en mm	Espesor en mm
2.000	1.000	2 - 100
Tolerancias en espesor:		
3-8 mm: + 0 + 0,8 mm		
desde 10 mm: + 10 mm: + 0,2 + 0,8 mm		
Tiras disponibles en stock en las dimensiones deseadas.		


Redondos y discos




Diámetro en mm	Largo en mm
10-100, en saltos de 5 mm	1.000
110-200, en saltos de 10 mm	1.000

Perfiles en C para alojar los carriles de deslizamiento

Longitud estándar 2.000 y 6.000 mm

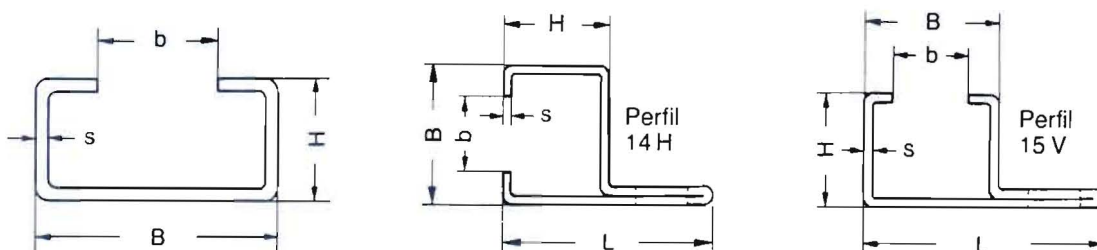

Agujeros de los perfiles de montaje C 14 H y C 15 V, con pestaña de fijación.

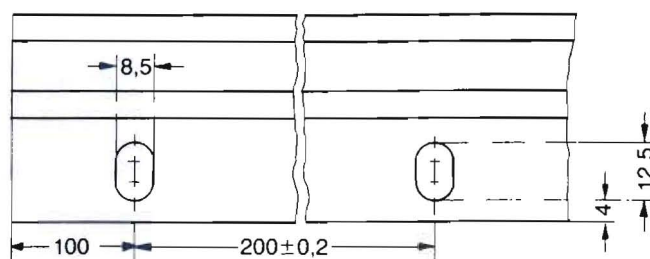

Tolerancia de paso $\pm 3/6$ mm de longitud.

Perfil N.º	B	b	H	s	L	Peso kg/m
C 1	24	17,5	5,2	1	—	0,28
C 3	20	10	10	1,5	—	0,49
C 5	28	14	12	2	—	0,86
C 7	28	14	16	2,5	—	1,16
C 9	38	22	18	2,5	—	1,43
C10	30	20	24	1,5	—	0,94
C11	45	31	40	2	—	2,05
C12	60	36	20	2,5	—	2,16
C13	65	40	55	3	—	4,33
C14H	31	20	25	2	47	1,73
C15V	31	20	25	2	53	1,90